


## W- образный кабель для системы контроля высотной отметки и уклона Mini-Line

Mini-Line®

W- образный кабель – стандартный кабель для подключения системы высотной отметки и уклона MINI LINE. Используется для подключения пульта управления HS301 и двух датчиков (датчик высоты или датчик уклона) на асфальтоукладчик.

Кабель предназначен для установки на асфальтоукладчик. Спиральный кабель изготовлен из полиуретановой оболочки, что придает гибкость и защиту от химических веществ и истиранию. Разъемы полностью герметичны.

Длина кабеля определяется как максимальная рекомендуемая длина.

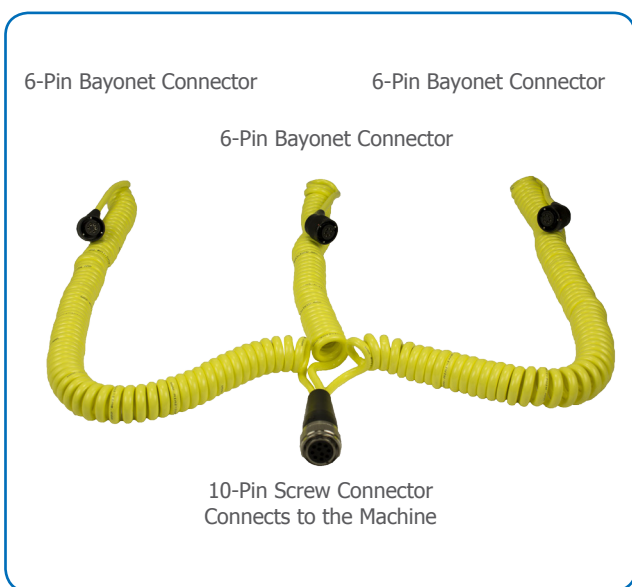

W-Cable Specifications	
Артикул	S-50429
Применение	Подсоединение к системам контроля уклона и высотной отметки Mini-Line
Питание	12/24 Volt Systems (10-30 VDC)
Материал	Спиральная полиуретановая оболочка
Размеры, длина кабеля	1 x 2.2m + 2 x 4.0m
Вес	1.5kg
Температура хранения	-40°C to 85°C
Температура эксплуатации	-10°C to 70°C
Разъем	1 x 10-Pin Screw, Female 3 x 6-Pin Bayonet, Female 45° Angled